

# ABSENKANHÄNGER TYP AS

Anhänger gesenkt, Vorteile erhöht! Unser Absenkanhänger Typ AS ist der ideale Transporter für den sicheren Motorradtransport. Durch seine Absenkfunktion lassen sich die Fahrzeuge mühelos auffahren und verladen. Durch die verschiedenen Aufbaumöglichkeiten wie Bordwände, Hochplane oder Kofferaufbau wird der Grundanhänger ganz einfach zur Allzweckwaffe.

## Serienmäßige Grundausstattung

### Ihre Vorteile



Handpumpe mit hydraulischer Absenkeinrichtung und Absenksicherung (bei gebremster Ausführung)



Aufbau 3-seitig aus Stahlprofil verzinkt und pulverbeschichtet in Schwarzgrau (RAL 7021)



8-10 abklappbare Zurrösen mit bis zu 400 daN Zugkraft belastbar



AS 1426-13-1550

- 100 km/h Ausführung
- Durchgehender Auffahrkeil mit einem Auffahrwinkel von rund 6°
- Klappbarer Kennzeichenhalter
- Stabile Kunststoffkotflügel
- 8 - 10 abklappbare Zurrösen
- 1 Zurröse im Stirwandprofil und 1 Zurring auf der Ladefläche hinten mittig
- Verstärktes und automatisches Stützrad mit Rangiergriff
- Rutschhemmende Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Handpumpe

## Standardzubehör



Ersatzradhalter



Windenbock ohne Seilwinde  
(nicht möglich bei AS 826)



Leistungsstarke Elektrohydraulik  
wasser- und schmutzgeschützt



Handseilwinde 900 kg ohne  
Umlenkrolle



Planengestell mit Hochplane



Alu-Bordwandaufsatz

## Technische Daten Standard Typ AS

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 13"		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	
2.600 x 1.550 x 150 mm	750 kg	310 mm	515 kg	4.040 x 2.050 x 900 mm
	1.400 kg	460 mm	1.030 kg	4.090 x 2.120 x 970 mm
3.150 x 1.800 x 150 mm	1.500 kg	460 mm	1.060 kg	4.630 x 2.360 x 950 mm
	1.800 kg	460 mm	1.335 kg	4.630 x 2.360 x 950 mm
3.750 x 1.800 x 150 mm	1.800 kg	460 mm	1.310 kg	5.230 x 2.350 x 950 mm







Verstärktes und automatisches Stützrad mit Rangiergriff



Stabile Kunststoffkotflügel

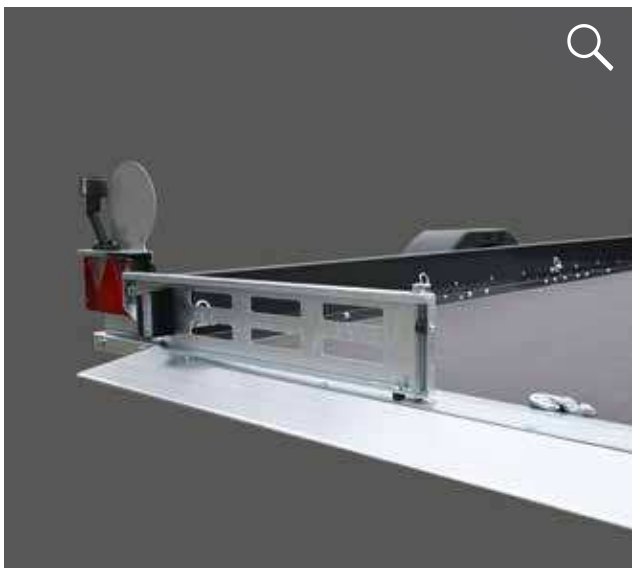


Klappbarer Kennzeichenhalter

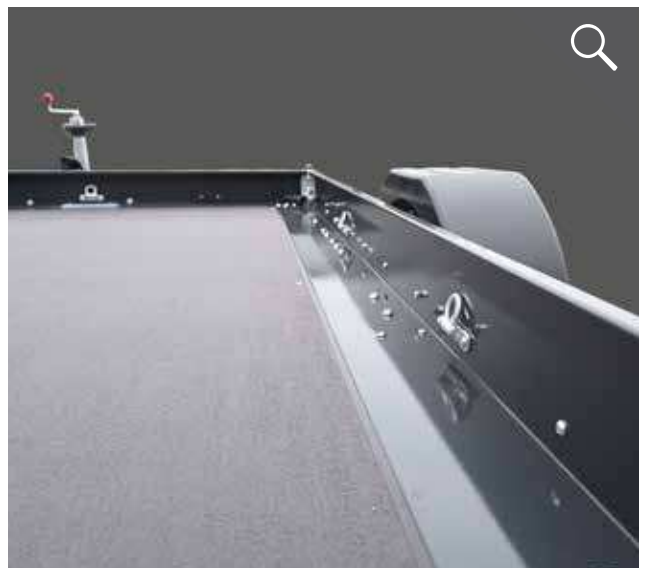


Rutschhemmende und wasserfeste Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)



8-10 abklappbare Zurrösen mit bis zu 400 daN Zugkraft

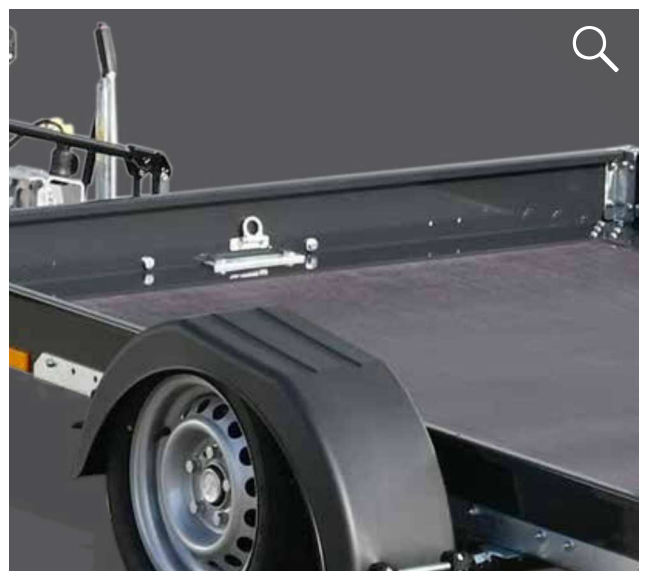

Zurröse im Stirnwandprofil

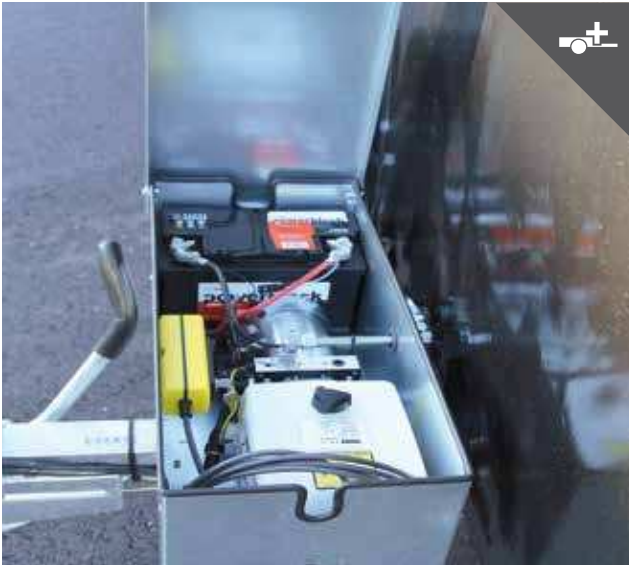

Leistungsstarke Elektrohydraulik wasser- und schmutzgeschützt montiert



Absenkanhänger mit Kofferaufbau



Alu-Bordwandaufsatz



Planengestell mit Hochplane



Modell: AS 826-13-1550 / ungebremst

# ABSENKANHÄNGER TYP ASK

Anhänger gesenkt, Vorteile erhöht! Mit den Absenkkofferanhänger Typ ASK verbinden wir die Vorteile eines gewöhnlichen Kofferanhängers mit der in vielerlei Hinsicht nützlichen Funktion des Absenkens. Durch das Absenken können z.B. Fahrzeuge wie Motorräder oder Paletten mit dem Hubwagen mühelos eingefahren werden.

## Serienmäßige Grundausstattung

### Ihre Vorteile



Glatte Außenwand für individuelle Beschriftung



Aufbau aus Unique Panels ohne Stoß



Niedriger Auffahrwinkel von ca. 5°




ASK 1837-13-1770

- Stabiler Stahlrahmen mit Rohrzugdeichsel, komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- 100 km/h Ausführung
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen
- Heckklappe mit Drehstangenverschluss (Öffnungsmaß 1450 x 1840 mm bzw. 1700 x 1840 mm)
- Rutschhemmende Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- 6 Zurringe im Bodenprofil flexibel positionierbar mit bis zu 300 daN belastbar
- 1 Zurring auf der Ladefläche hinten mittig
- Handpumpe doppelwirkend mit hydraulischer Absenkeinrichtung und Absenksicherung
- Verstärktes und automatisches Stützrad mit Rangiergriff
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer


## Standardzubehör



Ersatzradhalter für Wandmontage



Stirnwand abgeschrägt 45°



Ladungssicherung: Zurring abklappbar, Sperrstange, Schlitzankerschiene



Ausstellfenster mit Kunststoffrahmen inkl. Insektenschutzgitter und Sonnenschutz



Seitenklappe mit 2 Gasfedern



Leistungsstarke Elektrohydraulik wasser- und schmutzgeschützt



Seitentüre mit Drehstangenverschluss



Innenbeleuchtung mit Schalter oder Bewegungsmelder oder (zusätzlich) schwenkbare, autarke LED Innenleuchte

## Technische Daten Standard Typ ASK

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 13"		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	
2.600 x 1.520 x 1.940 mm	1.400 kg	460 mm	900 kg	4.030 x 2.050 x 2.430 mm
3.150 x 1.770 x 1.940 mm	1.500 kg	460 mm	910 kg	4.640 x 2.350 x 2.430 mm
	1.800 kg	460 mm	1.210 kg	4.640 x 2.350 x 2.430 mm
3.750 x 1.770 x 1940 mm	1.800 kg	460 mm	1.130 kg	5.230 x 2.350 x 2.430 mm

## UNSINN UNIQUE PANEL



Als Transportprofil setzen wir bei unseren Absenkanhängern der Reihe ASK auf die neuen gewichtsoptimierten Unique Panels. Diese Leichtbau-Platten werden von uns selbst produziert und sorgen durch ihr geringes Eigengewicht für eine deutliche Nutzlaststeigerung.

### Ihre Vorteile:

- Mehr Nutzlast durch geringeres Eigengewicht der Unique Panels
- Innen mit robustem Stahlblech verkleidet für hohe Stoßfestigkeit und Stabilität
- Außen durchgehende (ohne Stoß) und glatte GFK-Beschichtung: optimal für Beschriftungen (selbst preisgünstige Folien haften an der glatten Oberfläche)

