ABSENKANHÄNGER TYP UA

TECHNISCHE DATEN



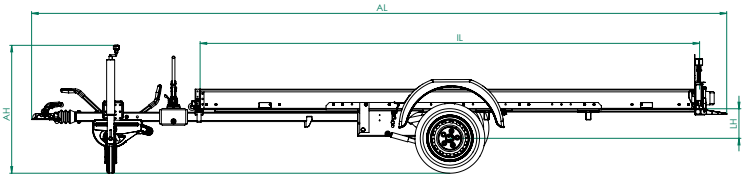

Innenmaße IL x IB x IH in mm	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung	Außenmaße AL x AB x AH in mm	Typ = Best.-Nr.
2600 x 1550 x 150	750	500	310	175/70 R13	4050 x 2090 x 900	UA 2615-7-13
	1400	1050	460	195/50 R13C	4070 x 2120 x 950	UA 2615-14-13
3150 x 1800 x 150	1500	1100	460	195/50 R13C	4640 x 2370 x 950	UA 3118-15-13
	1800	1360	460	195/50 R13C	4640 x 2370 x 950	UA 3118-18-13
3750 x 1800 x 150	1800	1330	460	195/50 R13C	5250 x 2370 x 950	UA 3718-18-13

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

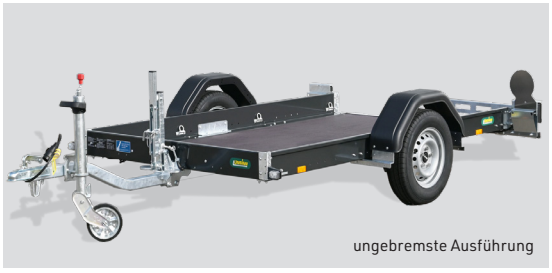
ungebremste Ausführung

Dreiseitiger Aufbau aus Stahlprofil

- Stahlprofil verzinkt und pulverbeschichtet in edlem Schwarzgrau (RAL 7021)

gebremste Ausführung

Handpumpe mit hydraulischer Absenkeinrichtung und -sicherung

- Bei gebremster Ausführung

8 bis 10 abklappbare Zurrösen

- Seitlich montiert
- Zusätzlich eine Zurröse stirnseitig montiert
- Weitere Zurrpunkte einfach & flexibel nachrüstbar, Positionen bereits vorbereitet

DETAILS ZUR LADUNGSSICHERUNG

Innenlänge in mm	Anzahl Zurrösen im Seitenwandprofil
2600	8
3150	8
3700	10

SERIENAUSSTATTUNG

Rahmen:
- Dreiseitiger Aufbau aus stabilem, verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlprofil in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Mit Zugrohrdeichsel
- 100 km/h-Ausführung

Stützrad:
- Verstärktes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Rangiergriff für einfaches Handling

Aufbau:
- Durchgehender Auffahrkeil mit klappbarem Kennzeichenhalter zur Nutzung der gesamten Ladeflächenbreite (zum Auffahren)
- Stabile und wegschwenkbare Kotflügel aus Kunststoff

Ladungssicherung:
- Abklappbare Zurrösen, im Seitenwandprofil montiert, für eine einfache und komfortable Ladungssicherung
- Zurrösen jeweils mit bis zu 400 daN (kg) belastbar
- Eine Zurröse im Stirnwandprofil und ein Zurrpunkt (600 daN) auf der Ladefläche hinten mittig montiert

Ladefläche:
- Mehrfach verleimte, rutschhemmende und wasserfeste Siebdruckplatte (18 mm)
- Durchgehend (= ohne Stoß), in das Bodenrahmenprofil eingelassen für mehr Stabilität und Langlebigkeit

Auffahrwinkel:

Typ	Auffahrwinkel
UA 2615-7-13	13°
UA 2615-14-13	6°
UA 3118-15-13	6°
UA 3118-18-13	6°
UA 3718-18-13	5°

Hydraulik:
- **Ungebremste Ausführung:** Mechanisch betätigte Hubvorrichtung
- **Gebremste Ausführung:** Handpumpe mit hydraulischer Absenkeinrichtung und -sicherung

Elektrik:
- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten