
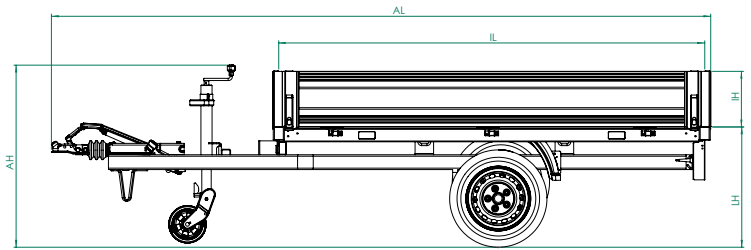


HOCHLADER TYP UH



TECHNISCHE DATEN

EINACHSER



Innenmaße IL x IB x IH in mm	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung	Außenmaße AL x AB x AH in mm	Typ = Best.-Nr.
2300 x 1500 x 300	750	530	580	195/55 R10C	3520 x 1570 x 890	UH 2315-7-10
		1100	590	195/55 R10C	3560 x 1570 x 920	UH 2315-13-10
	1350	1080	610	195/50 R13C	3560 x 1570 x 950	UH 2315-13-13
		1250	590	195/55 R10C	3560 x 1570 x 920	UH 2315-15-10
		1240	610	195/50 R13C	3560 x 1570 x 950	UH 2315-15-13
2760 x 1500 x 300	1350	1070	590	195/55 R10C	4020 x 1570 x 920	UH 2715-13-10
		1060	610	195/50 R13C	4020 x 1570 x 950	UH 2715-13-13
	1500	1230	590	195/55 R10C	4020 x 1570 x 920	UH 2715-15-10
		1220	610	195/50 R13C	4020 x 1570 x 950	UH 2715-15-13

TANDEM

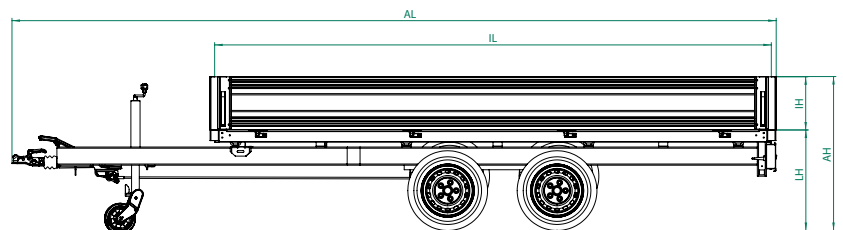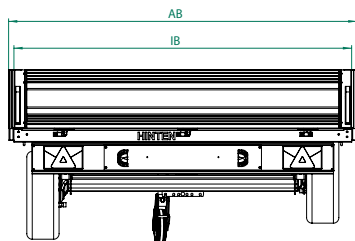

Innenmaße IL x IB x IH in mm	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung	Außenmaße AL x AB x AH in mm	Typ = Best.-Nr.
2760 x 1500 x 350	2000	1580	590	195/55 R10C AF	4160 x 1570 x 990	UH 2715-20-10
		1560	690	175/70 R13	4160 x 1570 x 1040	UH 2715-20-13
	2600	2180	590	195/55 R10C AF	4160 x 1570 x 990	UH 2715-26-10
		2170	710	185/65 R14	4160 x 1570 x 1060	UH 2715-26-14
3060 x 1750 x 350	2000	1550	590	195/55 R10C AF	4460 x 1820 x 990	UH 3017-20-10
		1520	690	175/70 R13	4460 x 1820 x 1040	UH 3017-20-13
	2600	2150	590	195/55 R10C AF	4460 x 1820 x 990	UH 3017-26-10
		2140	650	195/50 R13C	4460 x 1820 x 1000	UH 3017-26-13
		2130	710	185/65 R14	4460 x 1820 x 1060	UH 3017-26-14
	3000	2540	590	195/55 R10C AF	4460 x 1820 x 990	UH 3017-30-10
		2530	650	195/50 R13C	4460 x 1820 x 1000	UH 3017-30-13
		2500	770	185 R14C 8PR	4460 x 1820 x 1120	UH 3017-30-14
	3500	2940	660	195/50 R13C	4490 x 1820 x 1010	UH 3017-35-13
		2900	780	185 R14C 8PR	4490 x 1820 x 1130	UH 3017-35-14

Innenmaße IL x IB x IH in mm	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung	Außenmaße AL x AB x AH in mm	Typ = Best.-Nr.
3060 x 2040 x 350	2000	1530	590	195/55 R10C AF	4460 x 2100 x 990	UH 3020-20-10
		1490	690	175/70 R13	4460 x 2100 x 1040	UH 3020-20-13
	2600	2130	590	195/55 R10C AF	4460 x 2100 x 990	UH 3020-26-10
		2110	650	195/50 R13C	4460 x 2100 x 1000	UH 3020-26-13
		2100	710	185/65 R14	4460 x 2100 x 1060	UH 3020-26-14
	3000	2510	590	195/55 R10C AF	4460 x 2100 x 990	UH 3020-30-10
		2500	650	195/50 R13C	4460 x 2100 x 1000	UH 3020-30-13
		2460	770	185 R14C 8PR	4460 x 2100 x 1120	UH 3020-30-14
	3500	2900	660	195/50 R13C	4490 x 2100 x 1010	UH 3020-35-13
		2860	780	185 R14C 8PR	4490 x 2100 x 1130	UH 3020-35-14
3660 x 1750 x 350	2600	2110	590	195/55 R10C AF	5060 x 1820 x 990	UH 3617-26-10
		2100	650	195/50 R13C	5060 x 1820 x 1000	UH 3617-26-13
		2090	710	185/65 R14	5060 x 1820 x 1060	UH 3617-26-14
	3000	2500	590	195/55 R10C AF	5060 x 1820 x 990	UH 3617-30-10
		2490	650	195/50 R13C	5060 x 1820 x 1000	UH 3617-30-13
		2460	770	185 R14C 8PR	5060 x 1820 x 1120	UH 3617-30-14
	3500	2900	660	195/50 R13C	5090 x 1820 x 1010	UH 3617-35-13
		2860	780	185 R14C 8PR	5090 x 1820 x 1130	UH 3617-35-14
3660 x 2040 x 350	2600	2080	580	195/55 R10C AF	5060 x 2100 x 980	UH 3620-26-10
		2070	640	195/50 R13C	5060 x 2100 x 990	UH 3620-26-13
		2050	700	185/65 R14	5060 x 2100 x 1050	UH 3620-26-14
	3000	2460	580	195/55 R10C AF	5060 x 2100 x 980	UH 3620-30-10
		2450	640	195/50 R13C	5060 x 2100 x 990	UH 3620-30-13
		2420	770	185 R14C 8PR	5060 x 2100 x 1120	UH 3620-30-14
	3500	2870	650	195/50 R13C	5090 x 2100 x 1000	UH 3620-35-13
		2820	780	185 R14C 8PR	5090 x 2100 x 1130	UH 3620-35-14
4260 x 2040 x 350	2600	2050	580	195/55 R10C AF	5660 x 2100 x 980	UH 4220-26-10
		2030	640	195/50 R13C	5660 x 2100 x 990	UH 4220-26-13
		2020	700	185/65 R14	5660 x 2100 x 1050	UH 4220-26-14
	3000	2430	580	195/55 R10C AF	5660 x 2100 x 980	UH 4220-30-10
		2420	640	195/50 R13C	5660 x 2100 x 990	UH 4220-30-13
		2390	770	185 R14C 8PR	5660 x 2100 x 1120	UH 4220-30-14
	3500	2820	650	195/50 R13C	5690 x 2100 x 1000	UH 4220-35-13
		2780	780	185 R14C 8PR	5690 x 2100 x 1130	UH 4220-35-14
4260 x 2200 x 350	3000	2430	580	195/55 R10C AF	5660 x 2270 x 980	UH 4222-30-10
		2410	640	195/50 R13C	5660 x 2270 x 990	UH 4222-30-13
		2370	770	185 R14C 8PR	5660 x 2270 x 1120	UH 4222-30-14
	3500	2810	650	195/50 R13C	5690 x 2270 x 1000	UH 4222-35-13
		2760	780	185 R14C 8PR	5690 x 2270 x 1130	UH 4222-35-14
4860 x 2040 x 350	3000	2390	580	195/55 R10C AF	6260 x 2100 x 980	UH 4820-30-10
		2370	640	195/50 R13C	6260 x 2100 x 990	UH 4820-30-13
		2340	760	185 R14C 8PR	6260 x 2100 x 1110	UH 4820-30-14
	3500	2790	650	195/50 R13C	6290 x 2100 x 1000	UH 4820-35-13
		2740	780	185 R14C 8PR	6290 x 2100 x 1130	UH 4820-35-14
4860 x 2200 x 350	3000	2370	580	195/55 R10C AF	6260 x 2270 x 980	UH 4822-30-10
		2360	640	195/50 R13C	6260 x 2270 x 990	UH 4822-30-13
		2320	760	185 R14C 8PR	6260 x 2270 x 1110	UH 4822-30-14
	3500	2770	650	195/50 R13C	6290 x 2270 x 1000	UH 4822-35-13
		2720	780	185 R14C 8PR	6290 x 2270 x 1130	UH 4822-35-14
5460 x 2200 x 350	3000	2300	600	195/55 R10C AF	6860 x 2270 x 980	UH 5422-30-10
		2290	640	195/50 R13C	6860 x 2270 x 990	UH 5422-30-13
		2210	760	185 R14C 8PR	6860 x 2270 x 1110	UH 5422-30-14
	3500	2660	650	195/50 R13C	6870 x 2270 x 1000	UH 5422-35-13
		2590	770	185 R14C 8PR	6870 x 2270 x 1120	UH 5422-35-14

Innenmaße IL x IB x IH in mm	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung	Außenmaße AL x AB x AH in mm	Typ = Best.-Nr.
5460 x 2440 x 350	3000	2270	600	195/55 R10C AF	6860 x 2510 x 980	UH 5424-30-10
		2260	640	195/50 R13C	6860 x 2510 x 990	UH 5424-30-13
		2180	760	185 R14C 8PR	6860 x 2510 x 1110	UH 5424-30-14
	3500	2630	650	195/50 R13C	6870 x 2510 x 1000	UH 5424-35-13
		2560	770	185 R14C 8PR	6870 x 2510 x 1120	UH 5424-35-14
6060 x 2200 x 350	3500	2610	650	195/50 R13C	7470 x 2270 x 1000	UH 6022-35-13
		2540	770	185 R14C 8PR	7470 x 2270 x 1120	UH 6022-35-14
6060 x 2440 x 350	3500	2570	650	195/50 R13C	7470 x 2510 x 1000	UH 6024-35-13
		2500	770	185 R14C 8PR	7470 x 2510 x 1120	UH 6024-35-14
7260 x 2200 x 350	3500	2490	650	195/50 R13C	8670 x 2270 x 1000	UH 7222-35-13
		2400	770	185 R14C 8PR	8670 x 2270 x 1120	UH 7222-35-14
7260 x 2440 x 350	3500	2440	650	195/50 R13C	8670 x 2510 x 1000	UH 7224-35-13
		2360	760	185 R14C 8PR	8670 x 2510 x 1120	UH 7224-35-14

➤ Bei folgenden Fahrzeugtypen ist eine Einzelabnahme erforderlich:
UH 7222-35-13, UH 7222-35-14, UH 7224-35-13, UH 7224-35-14

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE




Komplett verschweißtes & feuerverzinktes Längsträgerfahrzeuggestell

- Stahlprofil von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchenträger komplett durchgängig
- Höchste Stabilität und besonders ruhige Nachlaufeigenschaften des Anhängers



Verstärktes Automatikstützrad mit Rangiergriff

- Bis 1500 kg: Rangiergriff
- Ab 2000 kg: Rangiergriff mit praktischem Spanngurtaufroller

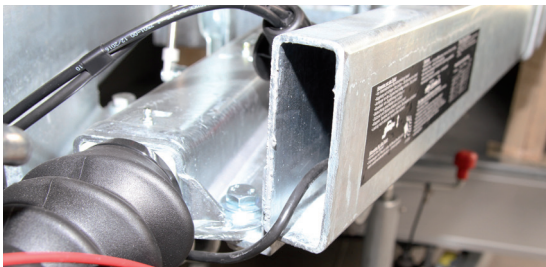

Kabelführung in den Längsholmen

- Geschützt und langlebig



Zugkraft der Zurrpunkte

- 600 daN (kg) pro Zurrpunkt
- DEKRA zertifiziert



SERIENAUSSTATTUNG

Rahmen

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell (Längsträger von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchenträger durchgängig) für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität

Stützrad bei gebremster Ausführung

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Rangiergriff, ab 2000 kg zusätzlich mit praktischem Spanngurtaufroller für einfaches Handling

Ladungssicherung

- Klappbare Zurrmulden, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- Zurrmulden mit jeweils bis zu 600 daN (kg) belastbar und DEKRA zertifiziert

Innenlänge in mm	Anzahl Zurrmulden
2300	4
2760 bis 3060	6
3660 bis 6060	8
7260	16

Bordwände

- Eloxierte, komplett abklapp- und abnehmbare Bordwände aus Aluminium
- Robuste und rostfreie versenkte Verschlüsse aus Edelstahl
- Vier steckbare Eckrungen aus Stahl für hohe Belastungen sowie eine einfache Beladung und Aufnahme von Zubehör
- Ab 5460 mm: Geteilte Bordwand mit zwei Mittelrungen aus Stahl

Ladefläche

- Mehrfach verleimte, rutschhemmende und wasserfeste Siebdruckplatte (18 mm)
 - Bis 4260 x 2040 mm: Siebdruckplatte durchgängig (= ohne Stoß), in das Bodenrahmenprofil eingelassen für mehr Stabilität und Langlebigkeit
 - Ab 4260 x 2200 mm: geteilt (= mit Stoß)

Elektrik

- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells ➤ Schutz vor äußeren Einflüssen, daher besonders langlebig