
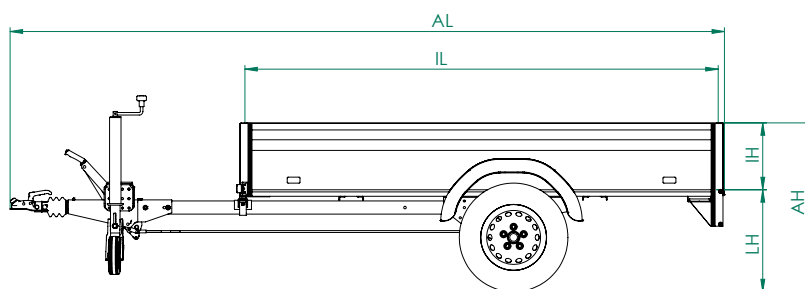


TIEFLADER TYP UT

TECHNISCHE DATEN

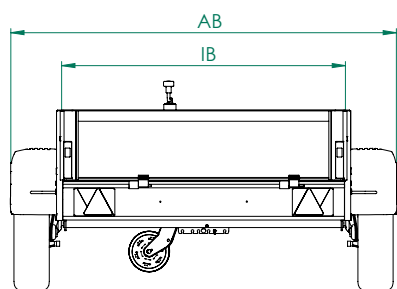

| Innenmaße IL x IB x IH in mm | Zulässiges Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung | Außenmaße AL x AB x AH in mm | Typ = Best.-Nr. |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 1700 x 1100 x 350 | 750 | 615 | 540 | 155/80 R13 | 2740 x 1560 x 900 | UT 1711-7-13 |
| 2100 x 1100 x 350 | 750 | 610 | 540 | 155/80 R13 | 3140 x 1560 x 900 | UT 2111-7-13 |
| | 1000 | 780 | 530 | 175/70 R13 | 3270 x 1600 x 1000 | UT 2111-10-13 |
| 2500 x 1260 x 350 | 750 | 585 | 530 | 175/70 R13 | 3740 x 1720 x 900 | UT 2512-7-13 |
| | 1300 | 1060 | 540 | 185/65 R14 | 3900 x 1760 x 1000 | UT 2512-13-14 |
| 2500 x 1400 x 350 | 750 | 575 | 530 | 175/70 R13 | 3740 x 1850 x 900 | UT 2514-7-13 |
| | 1300 | 1045 | 540 | 185/65 R14 | 3900 x 1880 x 1000 | UT 2514-13-14 |
| | 2000 | 1670 | 530 | 175/70 R13 | 3930 x 1900 x 900 | UT 2514-20-13 |
| | 2600 | 2260 | 550 | 185/65 R14 | 3930 x 1900 x 900 | UT 2514-26-14 |
| 3000 x 1550 x 350 | 1300 | 1030 | 540 | 185/65 R14 | 4250 x 2030 x 1000 | UT 3015-13-14 |
| | 2000 | 1636 | 530 | 175/70 R13 | 4390 x 2050 x 900 | UT 3015-20-13 |
| | 2600 | 2250 | 550 | 185/65 R14 | 4390 x 2050 x 900 | UT 3015-26-14 |

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE



Hochwertiges Aluminiumfahrgerüst und Leuchtenträger aus Aluminium

- Hohe Spurtreue

Bordwände aus Aluminium, 350 mm hoch

- Eloxiert
- Mit versenkten Verschlüssen



Vier federgelagerte Zurrösen

- Im Bordwandprofil integriert
- In der Länge des Fahrzeugs verschiebbar



SERIENAUSSTATTUNG

Rahmen

- Verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für hohe Spurtreue
- 100 km/h-Ausführung bei Einachsanhängern

Stützrad bei gebremster Ausführung

- Verstärktes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Rangiergriff für einfaches Handling

Stützrad-Ausführung bei Tandem

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Rangiergriff für einfaches Handling

Ladungssicherung

- Vier versenkte, abklappbare Zurrösen, in der Seitenwand montiert, für eine einfache & komfortable Ladungssicherung
- Zurrösen mit jeweils bis zu 300 daN (kg) belastbar

Bordwände

- Eloxierte Bordwände aus Aluminium
- Heckbordwand abklapp- und abnehmbar
- Versenkte Verschlüsse aus Kunststoff

Ladefläche

- Mehrfach verleimte, rutschhemmende und wasserfeste Siebdruckplatte (15 mm)
- Siebdruckplatte durchgängig (= ohne Stoß), in die Bordwand eingefasst für mehr Stabilität und Langlebigkeit

Elektrik

- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten