


BAUMASCHINENTRANSPORTER TYP UB

TECHNISCHE DATEN

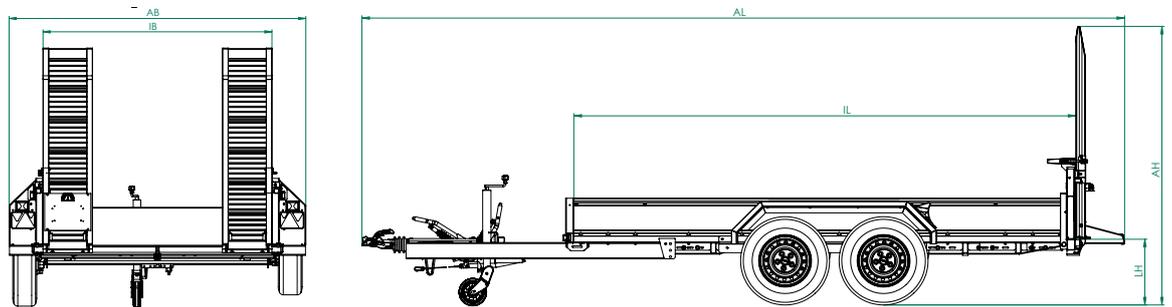

Innenmaße IL x IB x IH in mm	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung	Außenmaße AL x AB x AH in mm	Typ = Best.-Nr.
3060 x 1600 x 300	3000	2380	450	185 R14C 8PR	4970 x 2100 x 2030	UB 3016-30-14
	3500	2810	450	185 R14C 8PR	4980 x 2100 x 2030	UB 3016-35-14
3060 x 1800 x 300	3000	2340	450	185 R14C 8PR	4970 x 2300 x 2030	UB 3018-30-14
	3500	2760	450	185 R14C 8PR	4980 x 2300 x 2030	UB 3018-35-14
3660 x 1600 x 300	3000	2310	450	185 R14C 8PR	5570 x 2100 x 2030	UB 3616-30-14
	3500	2743	450	185 R14C 8PR	5580 x 2100 x 2030	UB 3616-35-14
3660 x 1800 x 300	3000	2310	450	185 R14C 8PR	5570 x 2300 x 2030	UB 3618-30-14
	3500	2730	450	185 R14C 8PR	5580 x 2300 x 2030	UB 3618-35-14
4260 x 1800 x 300	3500	2680	450	185 R14C 8PR	6180 x 2300 x 2030	UB 4218-35-14
4260 x 2000 x 300	3500	2670	450	185 R14C 8PR	6180 x 2500 x 2030	UB 4220-35-14

➤ Der Typ UB 4220-35-14 erfordert eine Einzelabnahme.

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE



Äußerst robuste Konstruktion

- Geschlossener, verschweißter und feuerverzinkter Stahlrahmen
- Für hohe Belastungen z.B. auf der Baustelle
- Basis für das Ladungssicherungssystem



Zurpunkte für sicheren Transport der Ladung

- Mit bis zu 2000 daN (kg) belastbar



Auffahrrampen aus Aluminium

- Hohe Flexibilität
- Auffahrrampen abklappbar für das Befahren mit Maschinen und wegschwenkbar für das Beladen z.B. mit einem Gabelstapler



SERIENAUSSTATTUNG

Rahmen

- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität
- Aufbau aus stabilen Bordwandprofilen aus Stahl, komplett verschweißt und feuerverzinkt

Stützrad

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Rangiergriff mit praktischem Spanngurtaufroller für einfaches Handling

Ladungssicherung

- Zurrpunkte jeweils mit bis zu 2000 daN (kg) belastbar (seitlich symmetrisch verteilt)



Ladefläche

- Mehrfach verleimte, rutschhemmende und wasserfeste Siebdruckplatte (18 mm)
- Siebdruckplatte durchgehend (= ohne Stoß), in das Bordwandprofil eingefasst für mehr Stabilität und Langlebigkeit
- Zwei abklappbare, seitenverstellbare und seitlich wegschwenkbare Auffahrschienen aus Aluminium mit integrierter Bodenabstützung und einer Tragkraft von 3500 kg/ Paar

Elektrik

- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten

DETAILS ZUR LADUNGSSICHERUNG

Innenlänge in mm	Anzahl Zurrpunkte
3060	20
3660	24
4260	28