FAHRZEUGTRANSPORTER TYP UF

TECHNISCHE DATEN



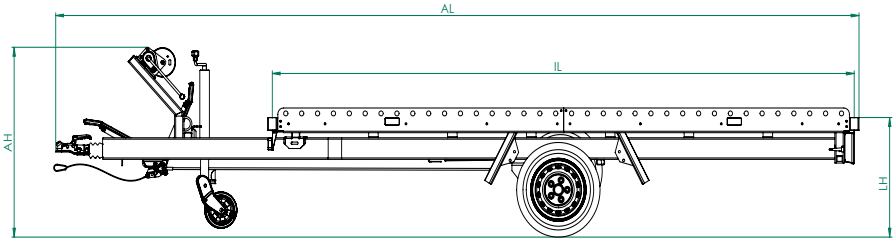

Innenmaße IL x IB in mm	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung	Außenmaße AL x AB x AH in mm	Typ = Best.-Nr.
3660 x 1750	1800	1260	630	195/50 R13C	5040 x 1820 x 1020	UF 3617-18-13
4260 x 2040	2600	1930	630	195/50 R13C	5630 x 2100 x 1020	UF 4220-26-13
	3000	2300	630	195/50 R13C	5790 x 2100 x 1020	UF 4220-30-13
	3500	2720	650	195/50 R13C	5790 x 2100 x 1090	UF 4220-35-13
5460 x 2200	3500	2550	650	195/50 R13C	7090 x 2270 x 1090	UF 5422-35-13

➔ Der Typ UF 5422-35-13 erfordert eine Einzelabnahme.

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

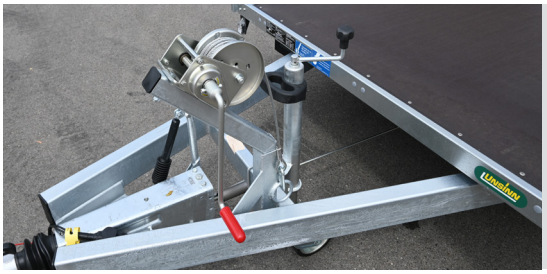

Robustes, langlebiges & verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell

- Besonders stabiles Nachlaufen

Seitenschürzen zur Ladungssicherung

- Verzinkt & pulverbeschichtet in edel glänzendem Schwarzgrau (RAL 7021)
- Ladungssicherungspunkte mit bis zu 400 daN (kg) belastbar

Acht zusätzliche Zurrmulden

- Im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- Optimale Ladungssicherung

Stabile Stahl-Auffahrschienen, Seilwindenbock & Handseilwinde

- Sicheres Beladen

SERIENAUSSTATTUNG

Rahmen
- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität

Stützrad
- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Rangiergriff für einfaches Handling

Aufbau
- Schienenhalterung unter der Ladefläche montiert
- Zwei Auffahrschienen aus Stahl mit einer max. Tragkraft von 2900 kg / Paar, Länge: ca. 2625 mm, Breite: ca. 300 mm
- Seilwindenbock und Handseilwinde mit 900 kg Zugkraft lose beigelegt für sicheres Beladen
- Ein Paar stabile Fallstützen heckseitig montiert
- Auffahrschienen-Abrutschsicherung am Fahrzeugheck

Ladungssicherung
- Seitenschürzen pulverbeschichtet in Schwarzgrau (RAL 7021) zur Ladungssicherung
- Zurrpunkte in der Seitenschürze jeweils mit bis zu 400 daN (kg) belastbar
- Acht klappbare Zurrmulden, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- Zurrmulden mit jeweils bis zu 600 daN (kg) belastbar und DEKRA zertifiziert

Innenlänge in mm	Anzahl Zurrmulden
3660 bis 5460	8

Ladefläche
- Mehrfach verleimte, rutschhemmende und wasserfeste Siebdruckplatte (18 mm)
- Bis IL 4260 mm: Durchgehend (= ohne Stoß), in das Bodenrahmenprofil eingelassen für mehr Stabilität und Langlebigkeit
- Ab IL 5460 mm: Bodenplatte geteilt (= mit Stoß)

Elektrik
- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells → Schutz vor äußeren Einflüssen, daher besonders langlebig