HECKKIPPER TYP UHK

TECHNISCHE DATEN

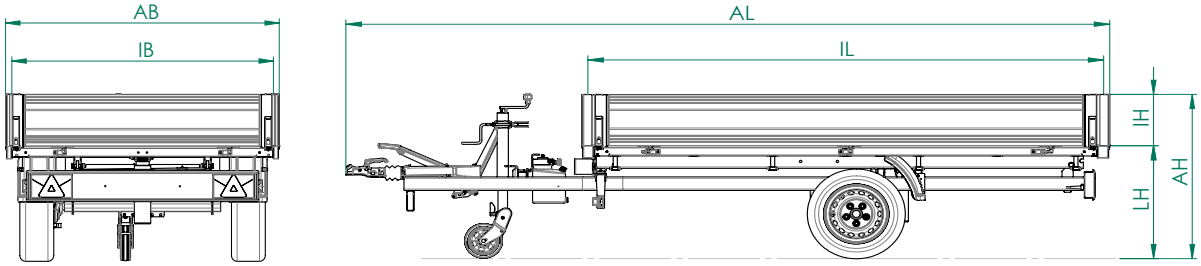

Innenmaße IL x IB x IH in mm	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung	Außenmaße AL x AB x AH in mm	Typ = Best.-Nr.
2300 x 1500 x 300	1350	960	660	195/55 R10C SF	3710 x 1570 x 960	UHK 2315-13-10
		950	690	195/50 R13C	3710 x 1570 x 990	UHK 2315-13-13
	1500	1110	660	195/55 R10C SF	3710 x 1570 x 960	UHK 2315-15-10
		1100	690	195/50 R13C	3710 x 1570 x 990	UHK 2315-15-13
2760 x 1500 x 300	1500	1050	680	195/50 R13C	4170 x 1570 x 980	UHK 2715-15-13
	2600	2040	710	185/65 R14	4170 x 1570 x 1010	UHK 2715-26-14

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

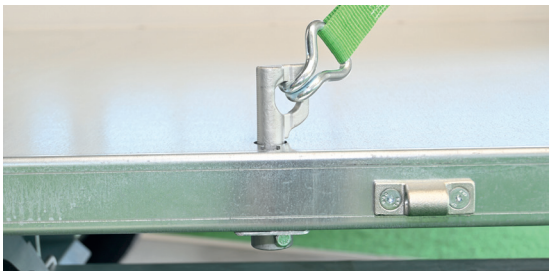

DETAILS ZUR LADUNGSSICHERUNG

Innenlänge in mm	Anzahl Zurrpins
2300	8
2760	8
Tandem 2760	10

Patentiertes Ladungssicherungssystem Spinlock

- Zurrpins mit bis zu 1000 daN (kg) belastbar
- Auf und unter der Ladefläche nutzbar
- Um 360° drehbar, selbstausrichtend
- DEKRA zertifiziert

Hydraulikaggregat Pumpless

- Für bequemes & einfaches Kippen mit dem Akkuschrauber

Durchgehender Stahlboden über die gesamte Fahrzeugbreite

- Äußerst robust
- Bündige Ladekante ohne Fugen oder Vertiefungen → Schmutz kann sich nur schwer ablagern, leicht zu reinigen

SERIENAUSSTATTUNG

Rahmen:

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell (Längsträger von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchtenträger durchgängig)
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität
- Mit Wartungsstütze zur Absicherung der gekippten Brücke bei Wartungsarbeiten

Stützrad:

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Rangiergriff für einfaches Handling

Ladefläche & Brücke:

- Über die gesamte Fahrzeugbreite durchgehender massiver Stahlboden
- Brücke mit maximaler Anzahl an Querträgern für besonders hohe Punktlasten

Ladungssicherung:

- Patentiertes Ladungssicherungssystem Spinlock für mehr Flexibilität und Effizienz bei der Ladungssicherung, DEKRA zertifiziert
- Zurrpins im Stahlboden versenkt montiert, symmetrisch verteilt
- Zurrpins auf und unter der Ladefläche mit jeweils bis zu 1000 daN (kg) belastbar sowie um 360° drehbar
- Topfmagnet mit Schlüsselanhänger zum Herausziehen der Zurrpins bei geöffneter Bordwand

Bordwände:

- Eloxierte, komplett abklapp- und abnehmbare Bordwände aus Aluminium, 300 mm
- Robuste und rostfreie versenkte Verschlüsse aus Edelstahl
- Vier steckbare Eckrungen aus Stahl für hohe Belastung sowie eine einfache Beladung und Aufnahme von Zubehör

Hydraulik:

- Hydraulikaggregat Pumpless inkl. Steckschlüsseleinsatz für bequemes und einfaches Kippen mit dem Akkuschrauber

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells → Schutz vor äußeren Einflüssen, dadurch besonders langlebig