

# NEU



Der Anhänger



\* Abb. zeigt Bauwagen mit Ausstattung nach Betriebsstättenverordnung

## STEMA BAUWAGEN

**Wasserdicht - Witterungsgeschützt - Mobil**

Ein idealer Aufenthaltsraum für Baustelle, Forst, Objektschutz usw.

Der Einstieg in den Bauwagen erfolgt über die rutschhemmende Trittstufe auf der Deichsel. Ein zusätzlicher Haltegriff an der Vorderwand erleichtert Ihnen den Zugang. Die Tür ist mit einem Zylinderschloß ausgestattet, damit Ihre Sachen sicher verstaut sind. Außen befindet sich ein Drehknopf und innen eine Drückergarnitur. Für ausreichend Licht und Luft sorgt ein formschönes Schiebefenster.

Mit den Ausbaupaketen wie zum Beispiel Elektroinstallation oder Sitzgruppe bestehend aus Tisch und Sitzbänken mit Stauraum, können Sie den Bauwagen Ihren Bedürfnissen anpassen. Dank des STEMA-Nutsystems stehen Ihnen für eine weitere Individualisierung alle Möglichkeiten offen.

Die ungebremste Version mit einem zulässigem Gesamtgewicht von 750 kg darf sogar mit der Führerscheinklasse B gezogen werden. Der Anhänger kann bei Bedarf auch als Langsamläufer betrieben werden, also mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, versicherungs-, zulassungs- und HU-befreit.<sup>1</sup>

### AUSSTATTUNG



Trittstufen rutschhemmend




Schiebefenster



umlaufendes Nutsystem



## AUSBAUPAKETE

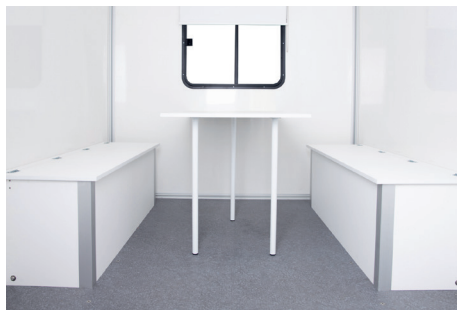

### Sitzmöglichkeit

zwei Sitzbänke mit integriertem Stauraum und ein Tisch  
Sitzfläche: 1480 x 390 mm (L x T)  
Nutzmaß Truhe: 1400 x 390 x 400 (L x T x H)



### Wind- und Sichtschutz

blickdichtes Seilzugrolle am Fenster  
Windschutz-Vorhang an der Tür



### Elektroinstallation

drei 230 V Steckdosen  
eine Schalter Steckdosenkombination  
außen CEE-Wandgerätestecker 16 A, IP44  
30 Watt LED-Leuchte (3000 Lumen)

### Bauwagen individuell gestalten

Die großen, formstabilen Außenflächen des Bauwagenanhängers sind wie dafür geschaffen, nach Ihren Wünschen gestaltet zu werden. Senden Sie uns einfach Ihre Druckdaten, den Rest übernehmen wir.



### Auch als gebremste Variante erhältlich



## TECHNISCHE DATEN

Nutzmaß L x B x H (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenmaß L x B x H (mm)	Bereifung	Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer	Modell	Art.-Nr.
3070 x 2010 x 2300							
<b>ungebremst</b>	750	145	4550 x 2305 x 2930	195/55 R10C	- / ✓ / -	SHBK 01 7.5-30-20.1 P23	24327.090
<b>gebremst</b>	1300	615	4610 x 2305 x 2950	195/55 R10C	✓ / ✓ / ✓	SHBK 02 13-30-20.1 P23	24453.090



### STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Str. 50  
01558 Großenhain  
Telefon: +49 (0) 3522 30 94 0  
info@stema.de  
www.stema.de

